



## Led Bright Stik™

### Πληροφορίες Προϊόντος

Ο λαμπτήρας LED Bright Stik™ με το κομψό κυλινδρικό σχεδιασμό του αντικαθιστά τον παραδοσιακό λαμπτήρα πυρακτώσεως ακόμα και σε εφαρμογές που ένας ηλεκτρονικός λαμπτήρας δεν μπορεί λόγω μεγέθους. Αντικαταστήστε έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως 40W, 60W και 100W με LED Bright Stik™ εξοικονομώντας ενέργεια για τα επόμενα 15 χρόνια, ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να μην σας απασχολεί ο φωτισμός.

### Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Τεχνολογία LED για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μοναδικός σχεδιασμός για πολλαπλές εφαρμογές
- Κατάλληλος για περισσότερα φωτιστικά σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες
- Βελτιστοποιημένος για μέγιστη διάχυση φωτός
- Γωνία δέσμης 240 μοιρών
- Αντικαθιστά παραδοσιακούς λαμπτήρες 40W, 60W και 100W
- 15 χρόνια ζωής
- 3 επιλογές χρωματικής απόδοσης – 3000k, 4000k και 6500k
- Άμεση έναυση
- Χωρίς Υδράργυρο

### Εφαρμογές



Ξενοδοχεία



Εμπόριο



Σπίτι

# Τεχνικές Προδιαγραφές

## Multipack

Κωδικός	Περιγραφή	Wattage [W]	Volts [V]	Cap	Lumen [lm]	CCT [K]	Switching Cycles	Length [mm]	Diameter [mm]
93032230	LED 6/STIK/830/100-240/B22/F 3/15	6	100-240	B22	470	3000	100 000	115	37
93023175	LED 6/STIK/830/100-240/E27/F 3/15	6	100-240	E27	470	3000	100 000	115	37
93023174	LED 6/STIK/840/100-240/E27/F 3/15	6	100-240	E27	470	4000	100 000	115	37
93032231	LED 6/STIK/865/100-240/E27/F 3/15	6	100-240	E27	470	6500	100 000	115	37
93023171	LED10/STIK/830/100-240/B22/F 3/15	9	100-240	B22	810	3000	100 000	115	37
93023173	LED10/STIK/830/100-240/E27/F 3/15	9	100-240	E27	810	3000	100 000	115	37
93023172	LED10/STIK/840/100-240/E27/F 3/15	9	100-240	E27	810	4000	100 000	115	37
93023110	LED10/STIK/865/100-240/E27/F 3/15	9	100-240	E27	810	6500	100 000	115	37
93038719	LED12/STIK/830/100-240/B22/F 2/10	12	100-240	B22	1060	3000	100 000	136	45
93038722	LED12/STIK/830/100-240/E27/F 2/10	12	100-240	E27	1060	3000	100 000	136	45
93038720	LED12/STIK/840/100-240/E27/F 2/10	12	100-240	E27	1060	4000	100 000	136	45
93038721	LED12/STIK/865/100-240/E27/F 2/10	12	100-240	E27	1060	6500	100 000	136	45
93023112	LED16/STIK/830/100-240/B22/F 2/10	15	100-240	B22	1521	3000	100 000	136	45
93023114	LED16/STIK/830/100-240/E27/F 2/10	15	100-240	E27	1521	3000	100 000	136	45
93023113	LED16/STIK/840/100-240/E27/F 2/10	15	100-240	E27	1521	4000	100 000	136	45
93023111	LED16/STIK/865/100-240/E27/F 2/10	15	100-240	E27	1521	6500	100 000	136	45


## Single pack

93024033	LED10/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	9	100-240	E27	810	3000	100 000	115	37
93032233	LED10/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	9	100-240	E27	810	4000	100 000	115	37
93024034	LED10/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	9	100-240	E27	810	6500	100 000	115	37
93038839	LED12/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	12	100-240	E27	1060	3000	100 000	136	45
93038840	LED12/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	12	100-240	E27	1060	4000	100 000	136	45
93038841	LED12/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	12	100-240	E27	1060	6500	100 000	136	45
93024035	LED16/STIK/830/100-240/E27/F 1/15	15	100-240	E27	1521	3000	100 000	136	45
93038843	LED16/STIK/840/100-240/E27/F 1/15	15	100-240	E27	1521	4000	100 000	136	45
93024037	LED16/STIK/865/100-240/E27/F 1/15	15	100-240	E27	1521	6500	100 000	136	45

## Λειτουργία και Συντήρηση

- Οι λαμπτήρες αποθηκεύονται και λειτουργούν όπως οι παραδοσιακοί λαμπτήρες
- Ελέγξτε ότι τα φωτιστικά σας είναι σωστά συνδεδεμένα και δεν στέλνουν απότομες αυξομειώσεις τάσης στους λαμπτήρες
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως +40°C
- Διατηρείτε τους λαμπτήρες καθαρούς
- Η καλή κατάσταση των ντουί εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του λαμπτήρα
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας είναι κρύος πριν επιχειρήσετε να τον βγάλετε
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από την εγκατάσταση / αφαίρεση του λαμπτήρα
- Ο λαμπτήρας δεν ντιμάρεται

## Διαστάσεις

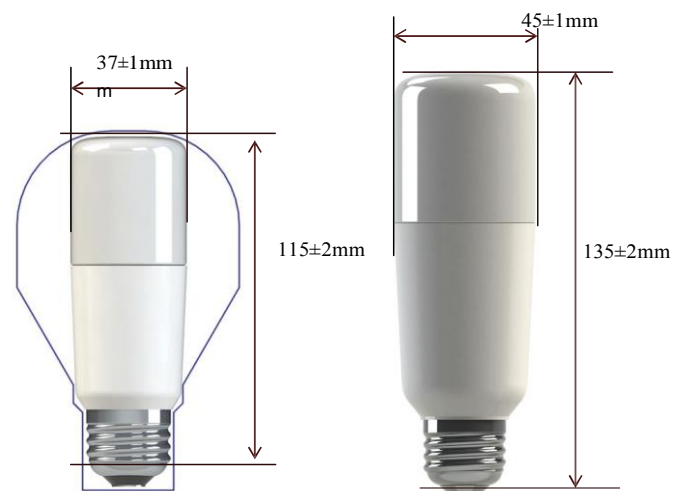

6W and 10W

12 and 16W