



## LED BrightStik™

### 7W E14

#### Πληροφορίες Προϊόντος

Ο λαμπτήρας LED Bright Stik™ με τον κομψό κυλινδρικό σχεδιασμό του αντικαθιστά τον παραδοσιακό λαμπτήρα πυρακτώσεως ακόμα και σε εφαρμογές που ένας ηλεκτρονικός λαμπτήρας δεν μπορεί λόγω μεγέθους. Ο λαμπτήρας με ντουί E14 ολοκληρώνει τη γκάμα η οποία πλέον παρέχει λύση σε κάθε πιθανή αντικατάσταση παραδοσιακών λαμπτήρων.

#### Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Τεχνολογία LED για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μοναδικός σχεδιασμός για πολλαπλές εφαρμογές
- Κατάλληλος για περισσότερα φωτιστικά σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες
- Βελτιστοποιημένος για μέγιστη διάχυση φωτός
- Γωνία δέσμης 240 μοιρών
- 10 000 ώρες ζωής
- 3 επιλογές θερμοκρασίας χρώματος - 3000K, 4000K & 6500K
- Άμεση έναυση
- Χωρίς Υδράργυρο

#### Εφαρμογές




Ξενοδοχεία



Καταστήματα



Σπίτι

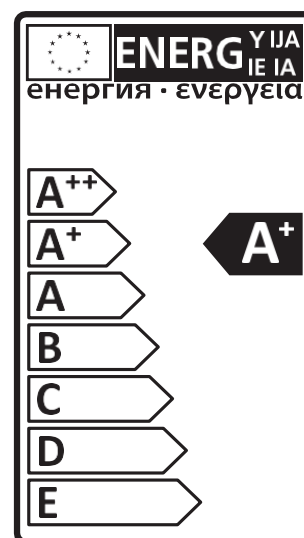

# Τεχνικές Προδιαγραφές

## Τριπλή Συσκευασία

Κωδικός	Περιγραφή	Wattage	Volts	Lumens	Χρώμα (K)	Συχνότητα (Hz)	Lm/W	Μοίρες
93047281	LED 7/STIK/830/100-240/E14/F 3/15	7	100-240	550	3000	50/60	79	240
93047524	LED 7/STIK/840/100-240/E14/F 3/15	7	100-240	600	4000	50/60	86	240
93048805	LED 7/STIK/865/100-240/E14/F 3/15	7	100-240	600	6500	50/60	86	240

## Μονή Συσκευασία

Κωδικός	Περιγραφή	Wattage	Volts	Lumens	Χρώμα (K)	Συχνότητα (Hz)	Lm/W	Μοίρες
93047729	LED 7/STIK/830/100-240/E14/F 1/15	7	100-240	550	3000	50/60	79	240
93047727	LED 7/STIK/840/100-240/E14/F 1/15	7	100-240	600	4000	50/60	86	240
93047728	LED 7/STIK/865/100-240/E14/F 1/15	7	100-240	600	6500	50/60	86	240

## Λειτουργία και Συντήρηση

- Οι λαμπτήρες αποθηκεύονται και λειτουργούν όπως οι παραδοσιακοί λαμπτήρες
- Ελέγξτε ότι τα φωτιστικά σας είναι σωστά συνδεδεμένα και δεν στέλνουν απότομες αυξομειώσεις τάσης στους λαμπτήρες
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως +40°C
- Γωνία Δέσμης 240 μοίρες
- Διατηρείτε τους λαμπτήρες καθαρούς
- Η καλή κατάσταση των ντουί εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του λαμπτήρα
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας είναι κρύος πριν επιχειρήσετε να τον βγάλετε
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από την εγκατάσταση / αφαίρεση του λαμπτήρα
- Ο λαμπτήρας δεν ντιμάρεται
- CRI >80

## Διαστάσεις [mm]

