



NEW LED Bright Stik™

Πληροφορίες Προϊόντος

Ο λαμπτήρας LED Bright Stik™ με το κομψό κυλινδρικό σχεδιασμό του αντικαθιστά τον παραδοσιακό λαμπτήρα πυρακτώσεως ακόμα και σε εφαρμογές που ένας ηλεκτρονικός λαμπτήρας δεν μπορεί λόγω μεγέθους. Αντικαταστήστε έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως 40W, 60W και 100W με LED Bright Stik™ εξοικονομώντας ενέργεια για τα επόμενα 15 χρόνια, ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να μην σας απασχολεί ο φωτισμός.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

- Τεχνολογία LED για εξοικονόμηση ενέργειας
- Μοναδικός σχεδιασμός για πολλαπλές εφαρμογές
- Κατάλληλος για περισσότερα φωτιστικά σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες
- Βελτιστοποιημένος για μέγιστη διάχυση φωτός
- Γωνία δέσμης 240 μοιρών
- Αντικαθιστά παραδοσιακούς λαμπτήρες 40W, 60W, 75W και 100W
- 15.000 ώρες ζωής
- 3 επιλογές χρωματικής απόδοσης – 3000k, 4000k και 6500k
- Άμεση έναυση
- Χωρίς Υδράργυρο

Εφαρμογές



Ξενοδοχεία



Εμπόριο



Σπίτι

IEC Standards

EN 55015: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting

EN 61547: Equipment for general lighting purposed EMC immunity requirements

EN 61000-3-3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems (equipment rated current $\leq 16A$)

EN 61000-3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input $\leq 16 A$ per phase)

IEC 62471: Photo biological safety of lamps and lamp systems

IEC 60061: Lamp Caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety



Τεχνικές Προδιαγραφές

Single Pack

| Κωδικός | Περιγραφή | Watt | Replace | Βάση | Lumens | CCT | Μήκος | Διάμετρος |
|----------|----------------------------|------|---------|------|--------|------|-------|-----------|
| 93064014 | LED BrightStik 6W/830/E27 | 6 | 40 | E27 | 470 | 3000 | 115.5 | 38 |
| 93064015 | LED BrightStik 6W/840/E27 | 6 | 42 | E27 | 500 | 4000 | 115.5 | 38 |
| 93064016 | LED BrightStik 6W/865/E27 | 6 | 42 | E27 | 500 | 6500 | 115.5 | 38 |
| 93064017 | LED BrightStik 6W/830/B22 | 6 | 40 | B22 | 470 | 3000 | 113.5 | 38 |
| 93064018 | LED BrightStik 6W/865/B22 | 6 | 42 | B22 | 500 | 6500 | 113.5 | 38 |
| 93064019 | LED BrightStik 9W/830/E27 | 9 | 60 | E27 | 810 | 3000 | 115.5 | 38 |
| 93064020 | LED BrightStik 9W/840/E27 | 9 | 63 | E27 | 850 | 4000 | 115.5 | 38 |
| 93064021 | LED BrightStik 9W/865/E27 | 9 | 63 | E27 | 850 | 6500 | 115.5 | 38 |
| 93064022 | LED BrightStik 9W/830/B22 | 9 | 60 | B22 | 810 | 3000 | 113.5 | 38 |
| 93064023 | LED BrightStik 9W/865/B22 | 9 | 63 | B22 | 850 | 6500 | 113.5 | 38 |
| 93064024 | LED BrightStik 12W/830/E27 | 12 | 75 | E27 | 1055 | 3000 | 137.5 | 45 |
| 93064025 | LED BrightStik 12W/840/E27 | 12 | 80 | E27 | 1150 | 4000 | 137.5 | 45 |
| 93064026 | LED BrightStik 12W/865/E27 | 12 | 80 | E27 | 1150 | 6500 | 137.5 | 45 |
| 93064027 | LED BrightStik 12W/830/B22 | 12 | 75 | B22 | 1055 | 3000 | 135.5 | 45 |
| 93064028 | LED BrightStik 12W/865/B22 | 12 | 80 | B22 | 1150 | 6500 | 135.5 | 45 |
| 93064029 | LED BrightStik 15W/830/E27 | 15 | 100 | E27 | 1521 | 3000 | 137.5 | 45 |
| 93064030 | LED BrightStik 15W/840/E27 | 15 | 104 | E27 | 1600 | 4000 | 137.5 | 45 |
| 93064031 | LED BrightStik 15W/865/E27 | 15 | 104 | E27 | 1600 | 6500 | 137.5 | 45 |
| 93064032 | LED BrightStik 15W/830/B22 | 15 | 100 | B22 | 1521 | 3000 | 135.5 | 45 |
| 93064033 | LED BrightStik 15W/865/B22 | 15 | 104 | B22 | 1600 | 6500 | 135.5 | 45 |

Triple Pack

| Κωδικός | Περιγραφή | Watt | Replace | Βάση | Lumens | CCT | Μήκος | Διάμετρος |
|----------|---------------------------|------|---------|------|--------|------|-------|-----------|
| 93079654 | LED BrightStik 6W/830/E27 | 6 | 40 | E27 | 470 | 3000 | 115.5 | 38 |
| 93079655 | LED BrightStik 6W/840/E27 | 6 | 42 | E27 | 500 | 4000 | 115.5 | 38 |
| 93080246 | LED BrightStik 6W/865/E27 | 6 | 42 | E27 | 500 | 6500 | 115.5 | 38 |
| 93068471 | LED BrightStik 9W/830/E27 | 9 | 60 | E27 | 810 | 3000 | 115.5 | 38 |
| 93068472 | LED BrightStik 9W/840/E27 | 9 | 63 | E27 | 850 | 4000 | 115.5 | 38 |
| 93080247 | LED BrightStik 9W/865/E27 | 9 | 63 | E27 | 850 | 6500 | 115.5 | 38 |
| 93068473 | LED BrightStik 9W/830/B22 | 9 | 60 | B22 | 810 | 3000 | 113.5 | 38 |


Double Pack

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----|-----|-----|------|------|-------|----|
| 93080248 | LED BrightStik 12W/830/E27 | 12 | 75 | E27 | 1055 | 3000 | 137.5 | 45 |
| 93080249 | LED BrightStik 12W/840/E27 | 12 | 80 | E27 | 1150 | 4000 | 137.5 | 45 |
| 93080250 | LED BrightStik 12W/865/E27 | 12 | 80 | E27 | 1150 | 6500 | 137.5 | 45 |
| 93080251 | LED BrightStik 15W/830/E27 | 15 | 100 | E27 | 1521 | 3000 | 137.5 | 45 |
| 93080252 | LED BrightStik 15W/840/E27 | 15 | 104 | E27 | 1600 | 4000 | 137.5 | 45 |
| 93080253 | LED BrightStik 15W/865/E27 | 15 | 104 | E27 | 1600 | 6500 | 137.5 | 45 |

Λειτουργία και Συντήρηση

- Οι λαμπτήρες αποθηκεύονται και λειτουργούν όπως οι παραδοσιακοί λαμπτήρες
- Ελέγξτε ότι τα φωτιστικά σας είναι σωστά συνδεδεμένα και δεν στέλνουν απότομες αυξομειώσεις τάσης στους λαμπτήρες
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως $+40^{\circ}\text{C}$
- Διατηρείτε τους λαμπτήρες καθαρούς
- Η καλή κατάσταση των ντουί εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του λαμπτήρα
- Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας είναι κρύος πριν επιχειρήσετε να τον βγάλετε
- Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από την εγκατάσταση / αφαίρεση του λαμπτήρα
- Ο λαμπτήρας δεν ντιμάρεται

Διαστάσεις

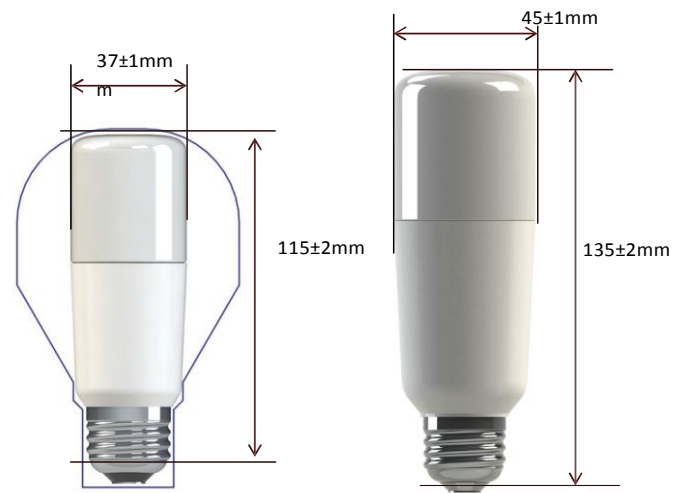

6W and 9W

12 and 15W

Κοινά χαρακτηριστικά

- Τάση λειτουργίας 220-240V 50/60 Hz
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI>80
- 15.000 ώρες ζωής στο L70
- Γωνία δέσμης 240 μοίρες
- Κύκλος μεταγωγής 50.000 ανάματα/σβησίματα




Single Pack



Double Pack



Triple Pack

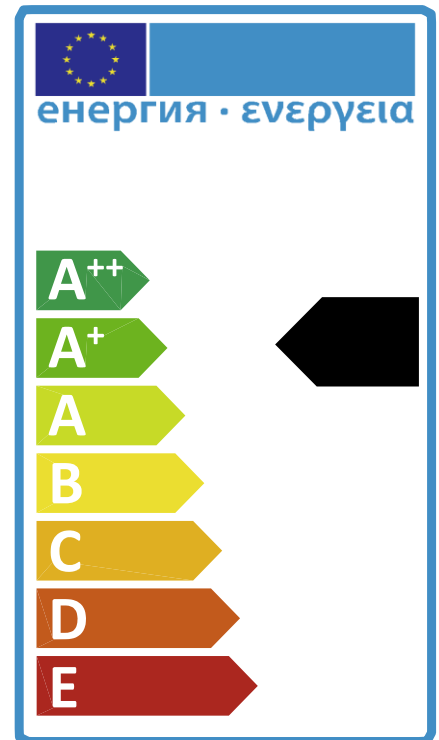

GE imagination at work