

Emergency EXIT Signs



Πληροφορίες προϊόντος

Τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης της Tungstram είναι μια αξιόπιστη και προσιτή λύση για οποιοδήποτε έργο, από γραφεία, δημόσια κτίρια έως εργοστασιακές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Περισσότερες από 3 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
- Επιλογές τοποθέτησης: χωνευτά ή επίτοιχα στην οροφή, παράλληλα σε τοίχο ή και κρεμαστά (με χρήση ειδικού kit)
- Επιλογή συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας κατά την εγκατάσταση (εκτός κωδικού 93118892)
- IK03
- Θερμοκρασία χρώματος: 6500k
- Κατασκευασμένα με υψηλής ποιότητας Bridgelux chip
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 50.000 ώρες
- Τα φωτιστικά έχουν 4 πάνελ σήμανσης: αριστερά, δεξιά και δυο κάθετη κατεύθυνση.

Μπαταρίες

- 3,6V NiCd μπαταρία για το φωτιστικό (κωδ: 93118893)
- 3,2V LiFePO4 μπαταρίες για τα φωτιστικά οροφής και τοίχου (κωδ:93118890 and 93118892)
- 6,4V LiFePO4 μπαταρίες για τα χωνευτά φωτιστικά (κωδ. 93118891)

Εφαρμογές



Δημόσια κτίρια



Βιομηχανία



Εμπορικά καταστήματα



Φιλοξενία



Γραφεία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κωδ.	Περιγραφή	Watt (W)	Lumen (lm)	CCT (K)	Ωρες ζωής	Λειτουργία	Self test	Κύκλοι μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	IP	Επιλογές τοποθέτησης
STATIC Range											
93118890	Emergency Exit G1 TU 3 LI S SM	5.5	NA	6500	50	Maintained/No-maintained	Yes	2000	LiFePO4	IP40	Οροφή
93118891	Emergency Exit G1 TU 3 LI S RM	5.5	50	6500	50	Maintained/No-maintained	Yes	2000	LiFePO4	IP65	Χωνευτό
93118892	Emergency Exit G1 TU 3 LI S WM	5.5	NA	6500	50	Maintained	Yes	2000	LiFePO4	IP40	Οροφή/τοίχος
93118893	Emergency Bulkhead G1 TU 3 Ni S WM	5	150	6500	50	Maintained/No-maintained	No	500	Ni-Cd	IP65	Επιφάνεια
Accessory											
93118865	Emergency Exit Suspension Kit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



93118890



93118891




93118892




93118893


Διαστάσεις (mm)

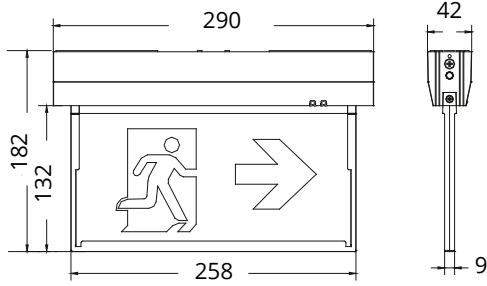


93118890

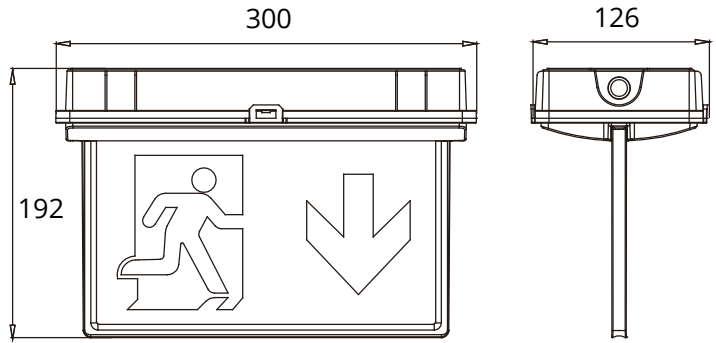

93118891

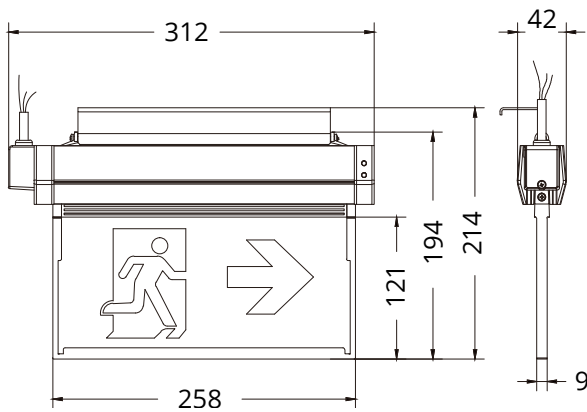

93118892

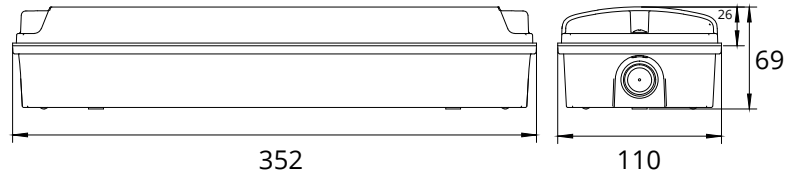

93118893